

## PRISES INFORMATIQUES

Intégrable sur Dossieret Tablette ou sur goulotte  
Réf : RJ45E

### Descriptif

Prise RJ 45 de catégorie 6  
Permet les transmissions à haut débit (Gigabit Ethernet)


#### CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES:

Contacts: or/nickel, épaisseur d'or > 0.8 µm minimum  
Pièces métalliques: bronze, nickel, platine, or  
Polycarbonate PBT  
Pour les produits STP le corps et l'épanouisseur  
sont en alliage métallique, revêtement cuivre/  
nickel.

#### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES:


Tension de claquage  $\geq 1000V$   
Résistance de contact  $\leq 20m\Omega$   
Résistance d'isolement  $\geq 500M\Omega$  sous 100V continu  
Connecteur testé et garantie sous contrainte des  
signaux POE, norme IEEE 802.3af et POE+, projet  
de normes 802.03at, jusqu'à 2500 connexions  
/déconnexions en charge.

Les tests sont réalisés avec 2 circuits POE+ simulta-  
nés pour une puissance totale minimum de 50W.

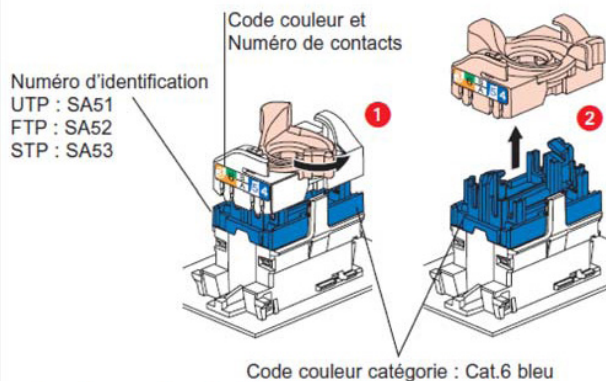


Vue de face :



765 03/05/07/22/23/64/65/66/91/92/93/94/95 765 61/62/63/81/82/83  
794 64/65/91/92 794 61/62



765 03/05/07



765 04/06



Les mécanismes peuvent se monter en encastré avec des boîtes  
d'encastrement ou en saillie.

Ils se montent également dans les goulettes, colonnes, boîte de sol et  
nourrices du programme Mosaic (profondeur mini. 40 mm).

Pour les Réf. 765 44/46, montage en goulotte uniquement.

