
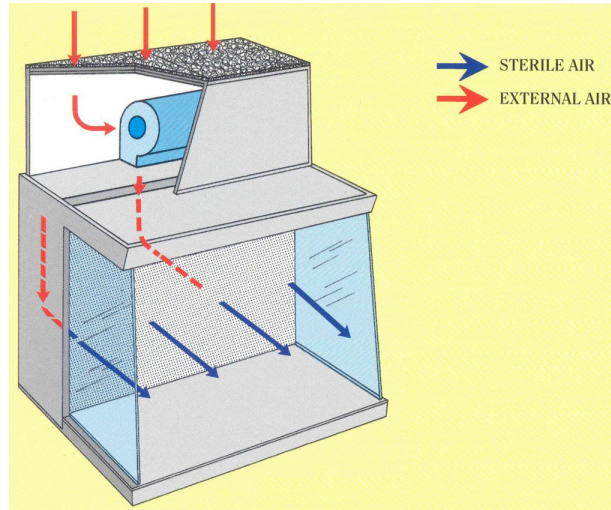


## Descriptif

- Fabrication : acier revêtu époxy résistant à la corrosion.
- Plan de travail : acier inoxydable AISI-304 ou en plastique stratifié blanc non réfléchissant.
- Parois latérales transparentes : vitre de sécurité.
- Filtre absolu : filtre HEPA, testé avec un aérosol D.O.P. efficacité supérieure à 99,995% MPPS
- Préfiltres : préfiltres en fibres synthétiques lavables à l'eau ou à l'air comprimé, retenue moyenne de 80/90% ASHRAE (CEN-G3) ; capacité de rétention de la poussière de 400 g/m<sup>2</sup>.
- Ventilateur(s) électrique(s) : moteur(s) en prise directe, vitesse électronique contrôlée afin de maintenir un flux constant de 0,45 m/s et d'empêcher le colmatage partiel du filtre jusqu'à une pression maximale de 40 mm d'eau du plafond.
- Alimentation : 230 V -50 Hz, monophasé. Autres tensions sur demande.
- Éclairage : lampes fluorescentes placées sur la partie antérieure du plafond.

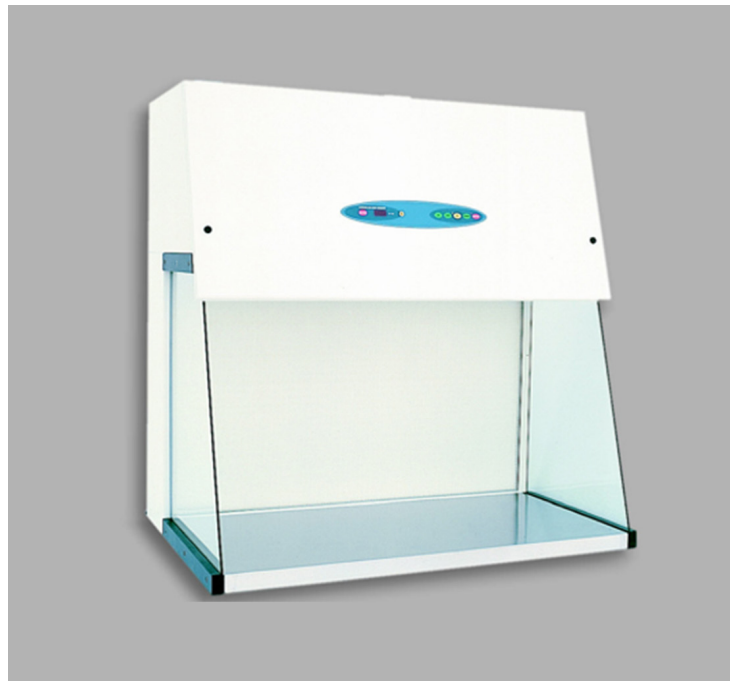

CODE	MODELE	LARGEUR	H	P	LARGEUR	H	P
		UTILE			TOTALE		
O74 500300	OS 3	884	735	600	945	1 260	925
O74 500305	OS 4	1 190	735	600	1 250	1 260	925
O74 500310	OS 5	1 494	735	600	1 554	1 260	925
O74 500315	OS 6	1 800	735	600	1 860	1 260	925