

Descriptif

Extracteur mural avec hotte circulaire Ø250 mm (AAR) ou rectangulaire 500x250 mm (AAF). Equipement spécialisé pour capter l'air pollué à haute température.


- Console murale en tôle d'acier
- Débatement télescopique de 440 mm assuré par deux anneaux en teflon, muni d'un dispositif de blocage.
- Flexible Ø 125mm longueur 1500 mm aluminium & polyester, ressort à boudin acier (résistance à une température de 250°)
- Revêtement coulissant PTFE, adjustable friction. Plage de température -30°C à +300°C
- Corps, hotte et consoles en acier inoxydable.
- Les matériaux en acier doux sont laqués par poudrage

Option:
Console de fixation au plafond en aluminium anodisé




Fixation murale

MEX AAR

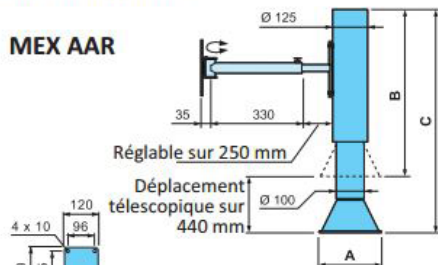

MEX AAF



MEX AA hotte et conduit en acier inoxydable

Pièce n°	A	B	C
	mm	mm	mm
MEX AAR	250	635	1075
MEX AAF	500 x 250	645	1055

Fixation au plafond

